KBD-Universal XF

www.boschsecurity.com/pt

- Teclado USB para gestão de sistemas Bosch Video Management System, Building Integration System (BIS) com Video Engine ou sistemas DIVAR IP
- Com joystick e controlo
- Alimentação por USB
- Todas as funções importantes da GUI do Bosch Video Management System podem ser controladas
- Fácil de instalar e utilizar, para utilizadores destros e esquerdinos

Com o novo teclado KBD-Universal XF, a Bosch apresenta um método adicional para controlar o Bosch Video Management System (Bosch VMS), o Building Integration System (BIS) com Video Engine, o DIVAR IP 3000 e o DIVAR IP 7000.
O utilizador que já tenha experiência com o controlo DVR normal pode agora utilizar este teclado para executar as funções DVR habituais num sistema de gestão "Vídeo sobre IP" moderno.

O teclado inclui um controlo, 38 teclas com retroiluminação no joystick e alarme com aviso sonoro contínuo, e permite a gestão dos seus dispositivos de vídeo sobre IP que são utilizados num sistema Bosch VMS ou DIVAR IP.
Com a emulação de um joystick HID de 4 eixos, permite a operação contínua de PTZ. O dispositivo pode igualmente ser utilizado em conjunto com dispositivos periféricos comuns para PC, como teclados, ratos, joysticks ou outros acessórios.
O KBD-Universal XF é alimentado por USB, pelo que só requer um cabo.
Pode ser virado, para que tanto utilizadores destros como esquerdinos usem todas as suas funções com facilidade.

Este teclado simples, de fácil utilização e totalmente implementável permite uma gestão cómoda e intuitiva das aplicações CCTV do PC.
Está otimizado para casos de utilização do Bosch Video Management System.
Para casos de utilização com o BIS - Video Engine, é incluído um esquema especial de teclado passível de impressão na entrega do BIS.

Certificados e Aprovações

Certificações

Número
EN55022 classe B
EN50130-4
EN61000-6-3
EN60950-1
FCC Parte 15, Classe B

Homologações

Região	Certificação	
Europa	CE	KBD-Universal XF
EUA	UL	Directoria de certificações online UL (ligação)

Planeamento

Dimensões
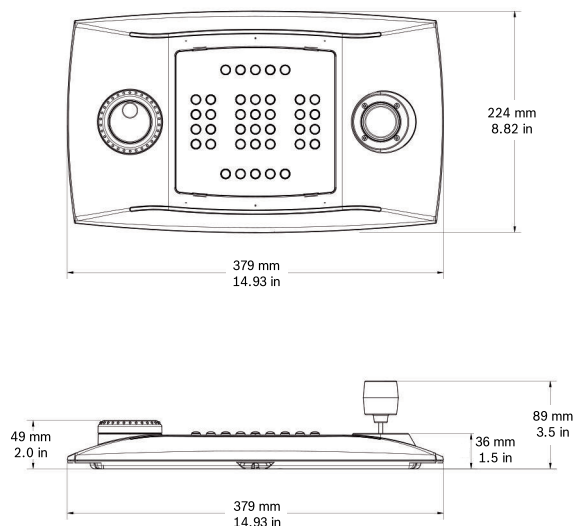
Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	KBD-Universal XF
1	Controlador de instalação
1	Guia de Instalação Rápida
1	Manual de Instalação

Especificações Técnicas

Gerais
38 teclas de borracha com retroiluminação
Alarme com aviso sonoro contínuo

Especificações mecânicas	
Dimensões (A x L x P)	89 x 379 x 224 mm (3,5 x 15 x 8,8 pol.)
Peso	1,4 kg (3 lb)
Tamanho do cabo fornecido	Aprox. 1 m (39 pol.)*
	* Um conector interno permite que o cliente substitua o cabo por um cabo USB A-B padrão mais longo ou curto.

Especificações elétricas	
Alimentação	Via porta USB
Consumo	Máx. 350 mA

Comunicações
USB 2.0

Protocolos
Protocolo Dedicated Virtual Com Port
Emulação do joystick HID de 4 eixos

Sistema operativo
Windows 2000, Windows XP, Windows Server, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Controladores disponíveis em www.boschsecurity.com. Selecione a sua região e o seu país. Selecione o catálogo de produtos. Inicie uma pesquisa do produto. Selecione o produto nos resultados da pesquisa de modo a apresentar o produto existente. Clique no separador Downloads.

Especificações ambientais	
Interior	
Temperatura de funcionamento	0° C a +45° C (+32° F a +113° F)

Como encomendar

Teclado KBD-Universal XF
Teclado USB orientado para CCTV para utilização com o Bosch Video Management System, BIS - Video Engine ou sistemas DIVAR IP
N.º de encomenda **KBD-UXF**